M0793-61069

YAMAHA	キャリングバック 組付・取扱説明書	適応機種 ECO2

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取扱方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書では正しい取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	キャリングバック		1	
②	バック		1	
③	ゴムキャップ	132-18113-01	1	

このバックは、ECO2寝かし置き専用バックです。ECO2を立てての運搬は出来ません。

取　扱　方　法

要　　点

ECO2運搬以外の目的では、使用しないでください。

1.キャリングバック①を広げます。
2.ECO2のハンドルを折りたたみます。
3.同梱のゴムキャップ③をセンタースタンド足掛け部にかぶせます。
（ゴムキャップの余分な部分はカッターなどで切り取ってください。）

要　　点

- 車載工具の6mm六角レンチを使用してハンドルをたたみます。
- バックミラーも外します。

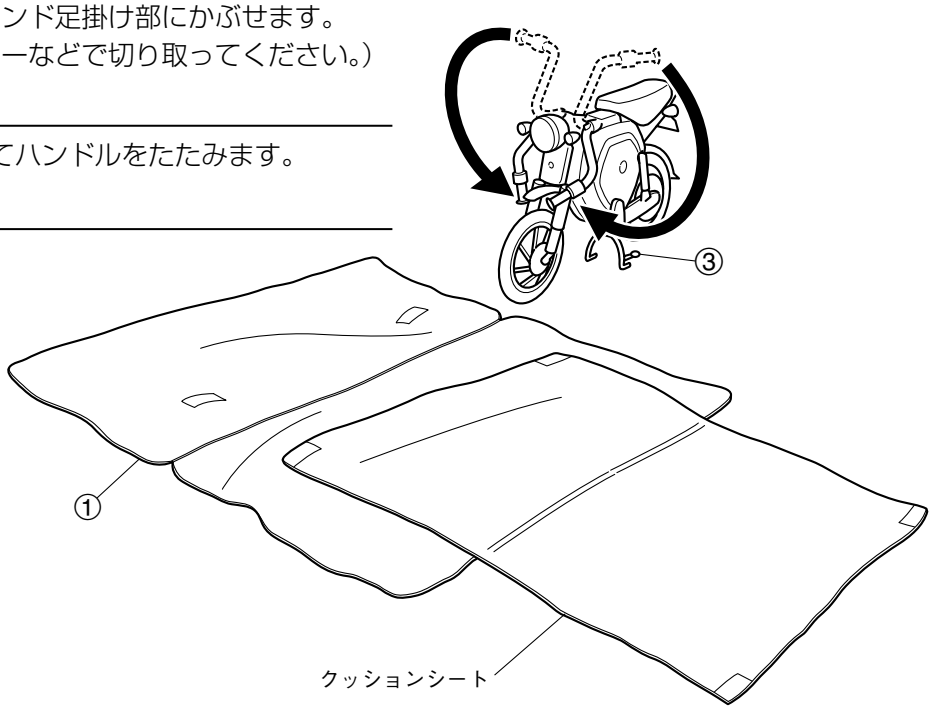

⚠注 意

広げたキャリングバックの上でメインスタンドを立てて、ハンドルを折りたたまないでください。キャリングバックの破損原因となります。

3.ECO2を図のようにハンドルを右に切って寝かせます。
4.クッションシートをかぶせます。

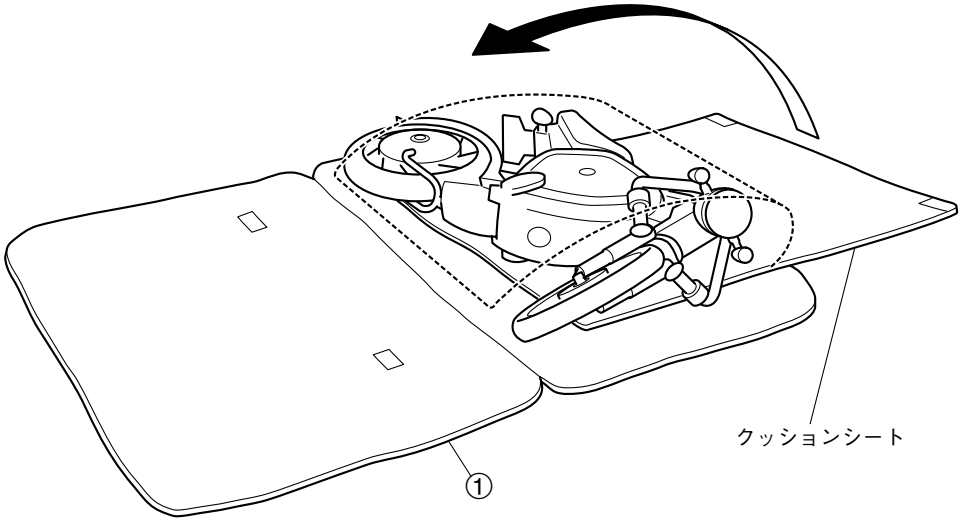

⚠注 意

ハンドルを左に切って寝かせるとウインカーが破損する恐れがあります。

5.ファスナーでバック①に収納します。
6.運搬およびお車などに収納する場合は、必ず二人でバックの裏側（下側）ⓑ部を持って行ってください。

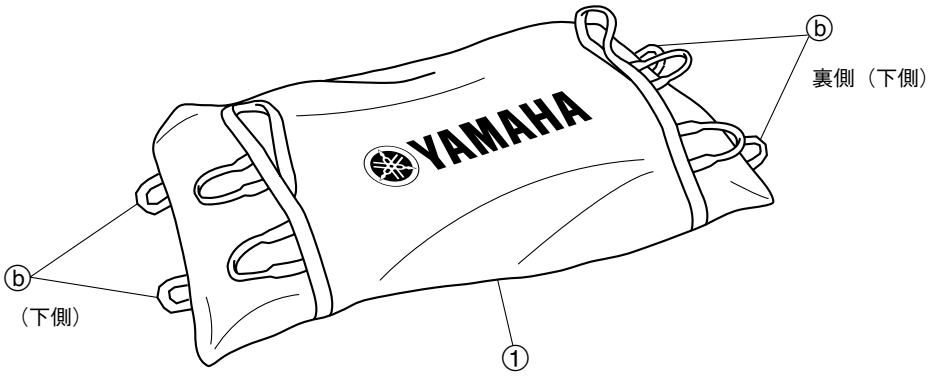

⚠注 意

- **上側で持つとバックが破損する可能性があります。**
- **ひとりで行うと四輪車およびECO2を破損する場合がありますので、必ず二人で行ってください。**

7.キャリングバックを使用しないときは、バックに②収納します。

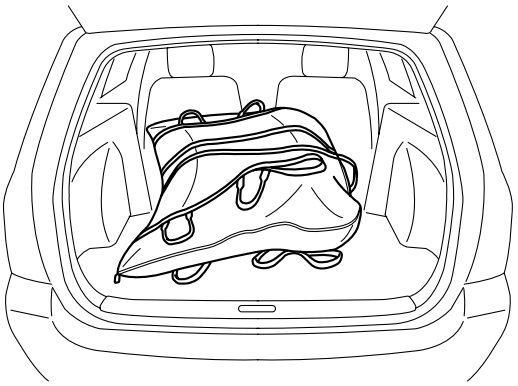

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187